

BOITIER ARTICULÉ A CHAÎNE RENFORCÉE

Type **MEGA 230V~**


Pour tous les châssis ouvrant
INTÉRIEUR ou EXTÉRIEUR

PRÉSENTATION

Corps en aluminium anodisé incolore.
Encombrement réduit.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

F. de poussée de la chaîne 30 Kg*
Courses standards :
250, 350, 500, 600, (800 et 1000 mm)*
Autres courses possibles.
Tension alternative: 230 V~, 50 Hz
Intensité consommée : 0,5 A.
Connexion en parallèle : oui en option
Vitesse de translation: 13 mm/sec.(30kg)
8 mm/sec. (50kg)
Arrêt automatique de la course :
oui (électronique)
Tenue à la chaleur : 30 mn à 300°
Indice de protection : IP 42
Câble d'alimentation silicone: 2,5 m
(sortie à droite ou à gauche)

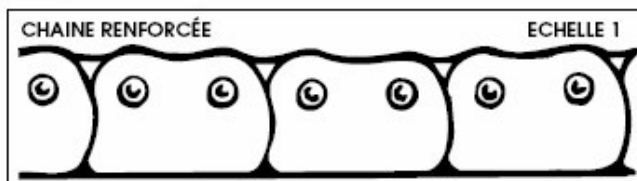


Pour les châssis de grande largeur possibilité de montage
de deux boîtiers à chaîne accouplés et synchronisés.

APPLICATIONS

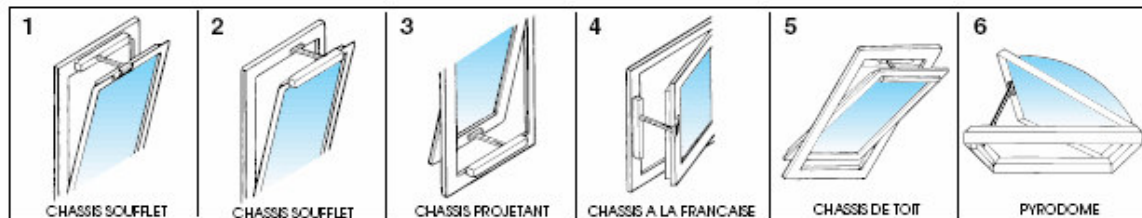

ENCOMBREMENTS

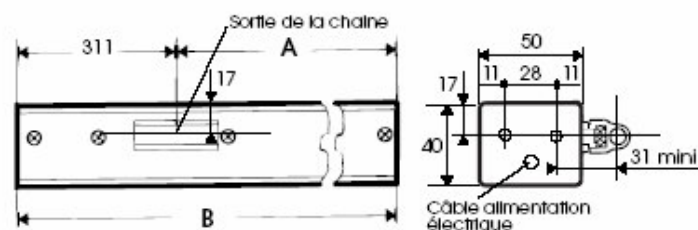

RÉFÉRENCES

Course	Référence	Cote A	Cote B*	Poids kg
	MG30S 250K			
350 mm	MG30S 350K	247	558	1,8
500 mm	MG30S 500K	322	633	2,1
600 mm	MG30S 600K	372	683	2,3
800 mm*	MG30S 800K	472	783	2,5
1000 mm*	MG30S 1000K	572	883	2,7

*Sur la cote B ajouter 18 mm pour la fixation du boîtier.

*Les courses 800 et 1000 mm doivent faire l'objet d'une étude spécifique.

★ Autre modèle "MEGA-50" - Poussée 50 Kg - Vitesse transl. 8 mm/s - Course stand. 500 mm.

ATTENTION !

au passage de la chaîne dans les montages ouvrants
intérieurs (1, 2, 4) pour des ouvertures > à 40°.

COURSE mm	Hauteur mini de l'ouvrant
250	360 mm
350	500 mm
500	720 mm
600	870 mm
800	1160 mm

Soit un angle d'ouverture de 40°.

Pour une ouverture à 60° choisir la
solution boîtier monté sur l'ouvrant.

KITS de fixation montage SOLO

KIT montage soufflet:

Réf. KMGS S et KMGS SM (B.A.C. sur ouvrant)

KIT montage projetant : Réf. KMGS P

KIT ROTO et VELUX GGL/GGU/VL (extérieur)

Réf. KMGS VR

KIT Exutoire : Réf. KMGS D

KIT pour profil Schüco Royal 47D, 88D, 106D

Réf. KMGS 47D, KMGS 88D, KMGS 106D