




# MISTRAL<sup>\*</sup> Série 1000

## Ferme-imposte à câble souple sous tube et treuil de commande à manivelle.

*\*Vent du Nord soufflant aux saisons intermédiaires dans la vallée du Rhône et en Provence.*

le  
confort  
par  
l'aération...

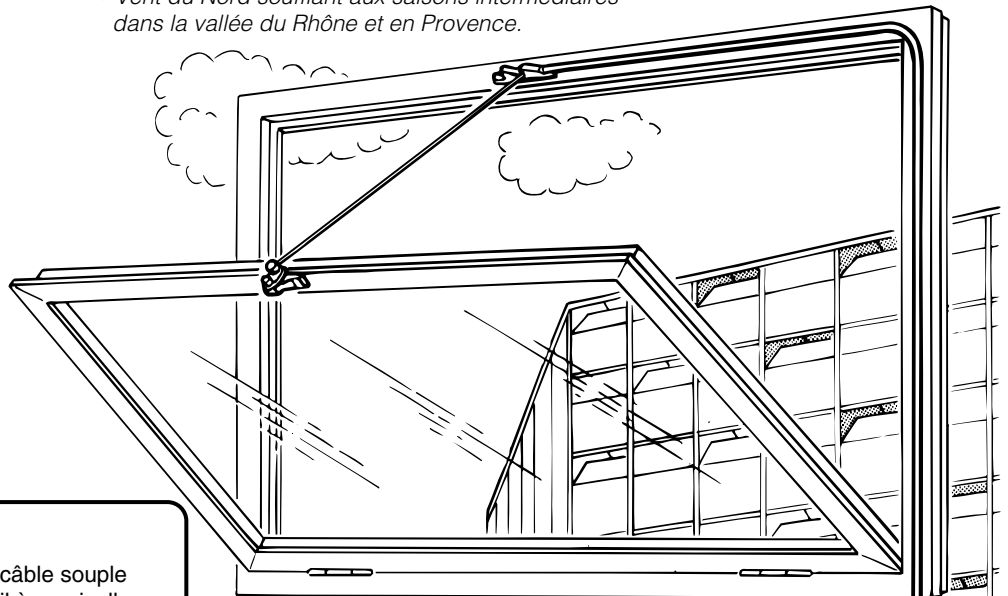

### GÉNÉRALITÉS

- Fonctionnement : déplacement linéaire d'un câble souple dans un tube de  $\varnothing$  8mm par l'action d'un treuil à manivelle. Ce câble manœuvre un récepteur sur le châssis qui assure l'ouverture et la fermeture
- **Commande individuelle** pour : châssis soufflet ou tombant extérieur
- Double sécurité obtenue par le verrouillage du récepteur et l'irréversibilité du treuil de manœuvre.
- **Ouverture pour l'aération de 0 à 450 mm**, plus sur demande.
- Sans entretien, indé réglable.
- Grande facilité de pose et d'adaptation
- Présentation : GRIS ALU, BRONZE, NOIR, BLANC. Autres teintes sur demande.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Treuil E1001

- Entraînement tangentiel du câble à spires par roue à taillage globique (1 tour de manivelle déplace le câble de 60mm).
- Irréversibilité du mécanisme
- Manivelle de 85mm amovible et orientable en 12 positions.
- Puissance : rapport 1 à 8
- Encombrement : 83 x 35 x 17 (saillie avec manivelle 67mm)

#### Récepteur E6003 (pour châssis ouvrant à soufflet)

- Le débattement angulaire de la biellette permet le décollement en puissance et sans effort de l'ouvrant.
- **Désaccouplement manuel rapide pour le nettoyage du vitrage sans dérèglement de l'installation**
- Réglage selon l'épaisseur du recouvrement ouvrant/dormant : 0 à 16 mm (biellette 10444) Récepteur Réf. E6003 ou 16 à 24mm (biellette 10702) Récepteur Réf. E6013
- Encombrement : l : 92mm, h : 47mm, ép. : 52mm.

#### Liaison

- Câble moteur à spires  $\varnothing$  6 mm, longueur 500mm raccordé à un câble souple  $\varnothing$  3.5 mm
- Tube en acier galvanisé de  $\varnothing$  8mm, rayon de cintrage 50mm minimum (gabarit sur demande)
- Raccord de tube en acier  $\varnothing$  8 mm, L=40 mm

#### LIMITES D'UTILISATION

- Poids de l'ouvrant **35 kg**. Surface de l'ouvrant **1m<sup>2</sup>**
- Longueur de la **liaison 10 mètres** (3 coudes maxi)

#### VARIANTES POSSIBLES DU MISTRAL

Pour châssis : à l'italienne, à la française, à l'anglaise, Naco.

Châssis tombant extérieur

