


Kürzen



1 Werkzeug bereitstellen,
max. Kürzbarkeit und
Kürzungsseite siehe Etikett



2 Schnittstelle anzeichnen,
Dichtung einspannen

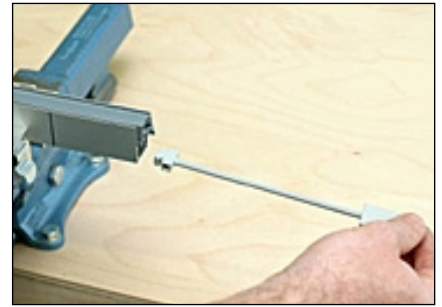

3 Auslösergarnitur herausziehen



4 Dichtprofil bis hinter der Schnitt-
stelle aus der Halteschiene ziehen



5 Mit einer Metallsäge kürzen



6 Schnittstelle entgraten,
Späne entfernen



7 Dichtprofile wieder in die
Halteschiene drücken



8 Dichtprofil mit Überstand
abschneiden



9 Auslöser abschrauben



10 Auslöserstange um das gleiche
Maß kürzen



11 Auslöser aufschrauben



12 Auslösergarnitur einklipsen,
Dichtung auf Funktion prüfen

Kürzen



1 Werkzeug bereitstellen,
max. Kürzbarkeit siehe Etikett



2 Kürzungsseite: Seite ohne Auslöser,
Schnittstelle anzeichnen,



3 Dichtung einspannen



4 Dichtprofil bis hinter der Schnitt-
stelle aus der Halteschiene ziehen



5 Mit einer Metallsäge kürzen



6 Schnittstelle entgraten,
Späne entfernen



7 Dichtprofile wieder in die
Halteschiene drücken



8 Dichtprofile mit Überstand ab-
schneiden,
Dichtung auf Funktion prüfen