



Contactez-nous **Contacteer ons**



010 45 03 38



info@barbier.be

Catalogue sélection **Catalogus selectie**

Contactez-nous pour toute demande de prix ou d'articles non repris dans ce catalogue (autres dimensions, coloris, ...).

Nous disposons également de fiches techniques et certificats du fabricant sur simple demande.

Contacteer ons voor prijzen of referenties die niet in onze catalogus zijn opgenomen (andere afmetingen, kleuren, ...).

We hebben ook technische fiches en certificaten ter beschikking op aanvraag.

Conditionnements **Verpakking**

Nous privilégions toujours la vente par conditionnements complets.

Consultez notre tarif ou contactez-nous pour + d'informations.

Wij geven altijd voorkeur aan een volledige verpakking.

Raadpleeg ons tarief of neem contact met ons op voor meer informatie.

Informations contractuelles **Contractuele informatie**

Toutes les informations et illustrations fournies sur ce document sont régulièrement contrôlées et remises à jour par nos soins.

Cependant elles ne peuvent être tenues pour une garantie contractuelle, ni engager en cas d'erreurs notre responsabilité.

Alle informatie en illustraties in dit document worden regelmatig door ons gecontroleerd en bijgewerkt. Ze kunnen echter niet voor een contractuele garantie worden gehouden, noch zich in geval van fouten onze verantwoordelijkheid toe-eigenen.



Index

Index



Kits complets Cross Bar
Complete Cross Bar Kits

p.4



Kits complets Push Bar
Complete Push Bar Kits

p.6



Modules universels Unico
Universele modules Unico

p.8



Modules extérieurs
Buiten modules

p.10



Accessoires
Toebehoren

p.12

Kit Cross Bar 1 point de fermeture (latérale)
Cross Bar Kit 1 punt vergrendeling (lateraal)


Module intérieur noir. Barre d'appui rouge de 950 mm.
Pêne dormant en acier. Kit réversible gauche/droite.
Produit certifié EN1125
Autres dimensions et finitions de barres, voir page 10.

Zwarte module. Rode duwstang van 950 mm.
Stalen nachtschoot. Links/rechts omkeerbaar.
Gecertificeerd product EN1125
Andere lengtes en afwerkingen van duwstang, zie pagina 10.

Réf. Ref.	Barre (lg) Stang (br.)	N° article Art. n°
401/FNR/1	950 mm	24401FNR1



1

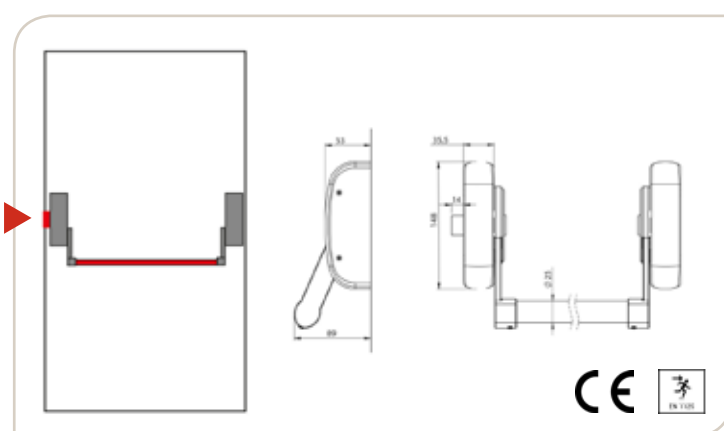

Kit Cross Bar 2 points de fermeture verticales
Cross Bar Kit 2 verticale punten vergrendeling



Module intérieur et tringles noirs. Barre d'appui rouge de 1150 mm.
Pêne dormant en acier. Kit réversible gauche/droite.
Convient pour une hauteur de porte jusqu'à 2,65m.
Produit certifié EN1125
Autres dimensions et finitions de barres, voir page 10.

Zwarte module en verticale stang. Rode duwstang van 1150 mm.
Stalen nachtschoot. Links/rechts omkeerbaar.
Standaard geschikt voor een deurhoogte tot 2,65m
Gecertificeerd product EN1125.
Andere lengtes en afwerkingen van duwstang, zie pagina 10.

Réf. Ref.	Barre (lg) Stang (br.)	N° article Art. n°
402/FNRH/2	1150 mm	24402FNRH2



1

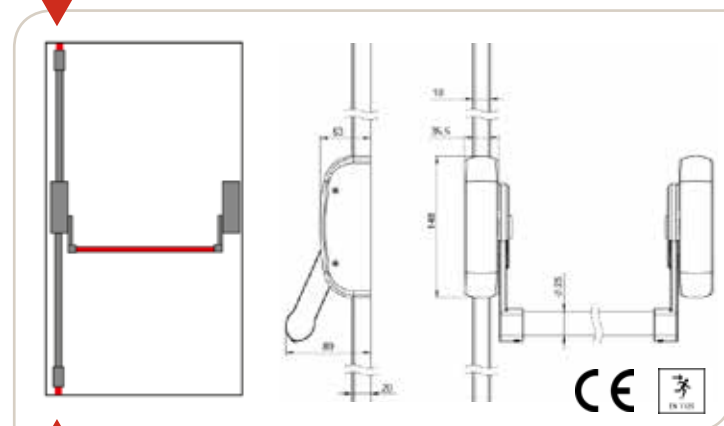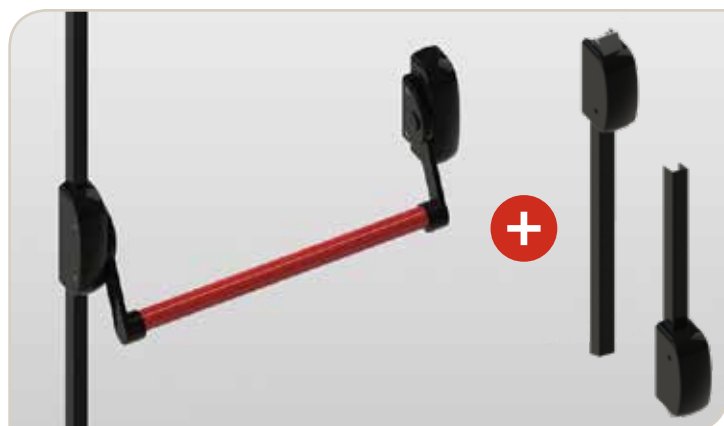

Kit Cross Bar 3 points de fermeture
Cross Bar Kit 3 punten vergrendeling



Module intérieur et tringles noirs. Barre d'appui rouge de 950 mm. Pêne dormant en acier. Kit réversible gauche/droite. Convient pour une hauteur de porte jusqu'à 2,65m. Produit certifié ENI I 25. Autres dimensions et finitions de barres, voir page 10.

Zwarte module en verticale stang. Rode duwstang van 950 mm. Stalen nachtschoot. Links/rechts omkeerbaar. Standaard geschikt voor een deurhoogte tot 2,65m. Gecertificeerd product ENI I 25. Andere lengtes en afwerkingen van duwstang, zie pagina 10.

Réf. Ref.	Barre (lg) Stang (br.)	N° article Art. n°
403/FNRH/I	950 mm	24403FNRH I



I

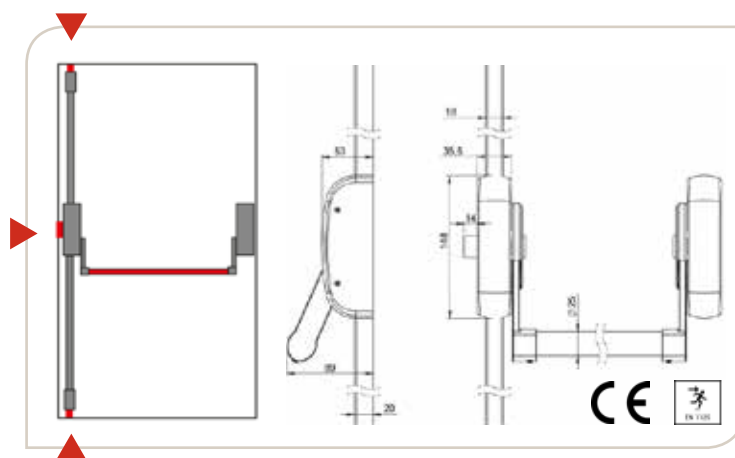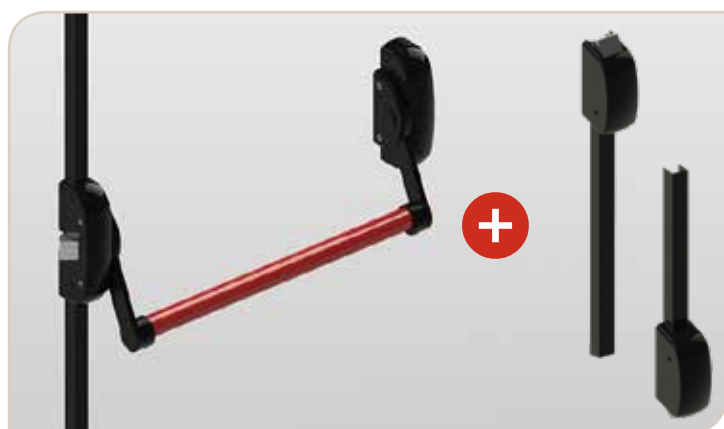

Kit Push Bar 1 point de fermeture (latéral)
Push Bar Kit 1 punt vergrendeling (lateraal)

Barre d'appui rouge de 840 mm*. Support noir.
Pêne dormant en acier. Kit réversible gauche/droite.
Produit certifié EN1125


Rode push-bar van 840 mm*. Zwarte module.
Stalen nachtschoot. Links/rechts omkeerbaar.
Gecertificeerd product EN1125

Réf. Ref.	Barre (lg) Stang (br.)	N° article Art. n°
601/I/NR	840 mm*	24601 I NR



I

* Autres dimensions disponibles avec supplément : 1170 mm, 1300 mm
* Andere afmetingen beschikbaar met supplement: 1170 mm, 1300 mm

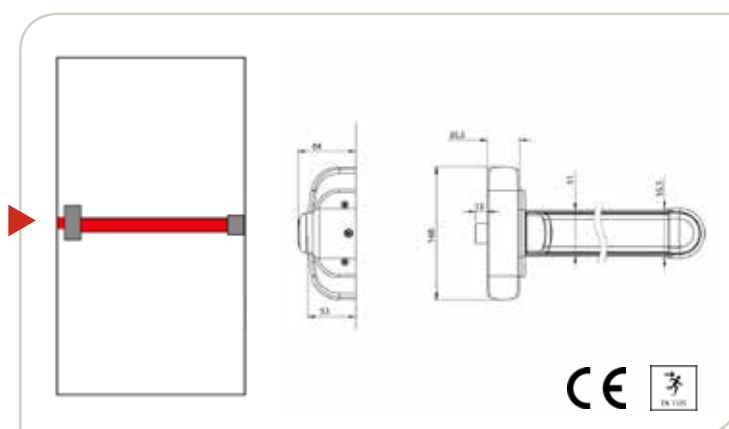

Kit Push Bar 2 points de fermeture verticales
Push Bar Kit 2 verticale punten vergrendeling

Barre d'appui rouge de 840 mm*. Support et tringles noirs.
Pêne dormant en acier. Kit réversible gauche/droite.
Convient pour une hauteur de porte jusqu'à 2,65m.
Produit certifié EN1125



Rode push-bar van 840 mm*. Zwarte module en verticale stang
Links/rechts omkeerbaar.
Standaard geschikt voor een deurhoogte tot 2,65m
Gecertificeerd product EN1125

Réf. Ref.	Barre (lg) Stang (br.)	N° article Art. n°
602/I/NRFH	840 mm*	24602 I NRFH



I


* Autres dimensions disponibles avec supplément : 1170 mm, 1300 mm
* Andere afmetingen beschikbaar met supplement: 1170 mm, 1300 mm

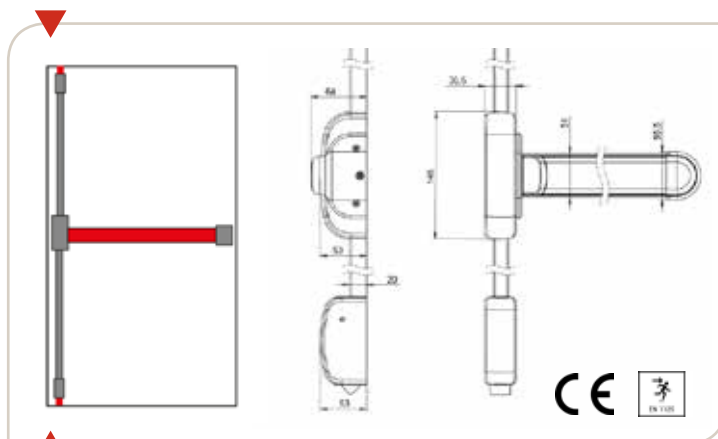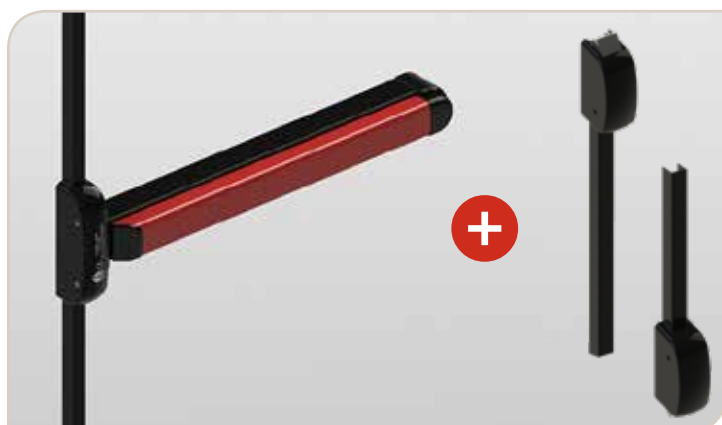

Kit Push Bar 3 points de fermeture
Push Bar Kit 3 punten vergrendeling

Barre d'appui rouge de 840 mm*. Support et tringles noirs.
Pêne dormant en acier. Kit réversible gauche/droite.
Convient pour une hauteur de porte jusqu'à 2,65m.
Produit certifié EN1125

Rode push-bar van 840 mm. Zwarte module en verticale stang*
Links/rechts omkeerbaar.
Standaard geschikt voor een deurhoogte tot 2,65m
Gecertificeerd product EN1125

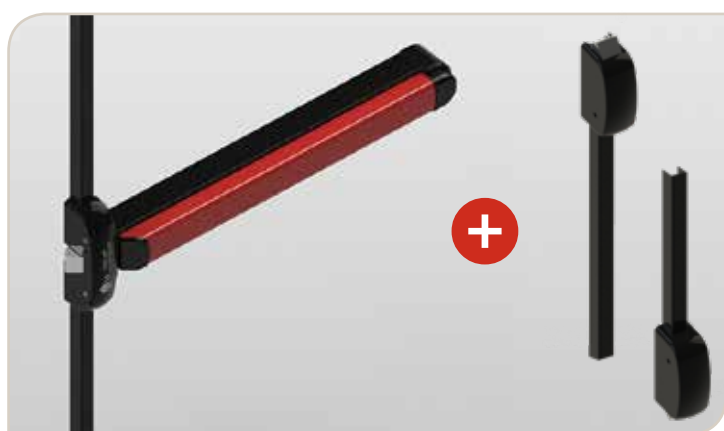


Réf. Ref.	Barre (lg) Stang (br.)	N° article Art. n°
603/I/NRFH	840 mm*	24603 I/NRFH



1

* Autres dimensions disponibles avec supplément : 1170 mm, 1300 mm

* Andere afmetingen beschikbaar met supplement: 1170 mm, 1300 mm

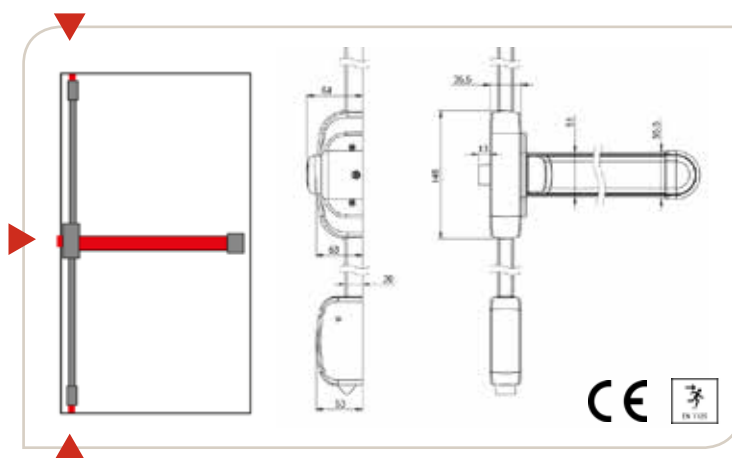

Module universel Unico
Universele Unico module

Idéal pour seconde pose, une seule référence parfaitement compatible avec les autres marques de quincaillerie anti-panique. (voir tableau ci-dessous)
Boîtier et levier unique en acier protégé compatible pour fermeture avec 1,2 ou 3 points sans changer de référence grâce aux 3 coiffes d'obturation fournies. (*)
Barre et tringles fournies séparément. (voir pages 7 et 10)


*Ideaal voor vervanging, één enkele referentie perfect compatibel met andere paniekbetrag merken.
(zie onderstaande tabel)
Uniek beschermde stalen slotkast en hendel, compatibel voor 1,2 of 3 punten vergrendeling en dit zonder van referentie te veranderen dankzij de 3 meegeleverde afsluitkapjes. (*)
Duwstang en sluitstaven worden apart geleverd.
(zie pagina 7 en 10)*

Réf. Ref.	Finition Afwerking	N° article Art. n°	
503	RAL 9005	24503000	I
503/G6	RAL 9006	24503006	I



Module universel parfaitement interchangeable avec les marques suivantes

Universele module, perfect uitwisselbaar met de volgende merken

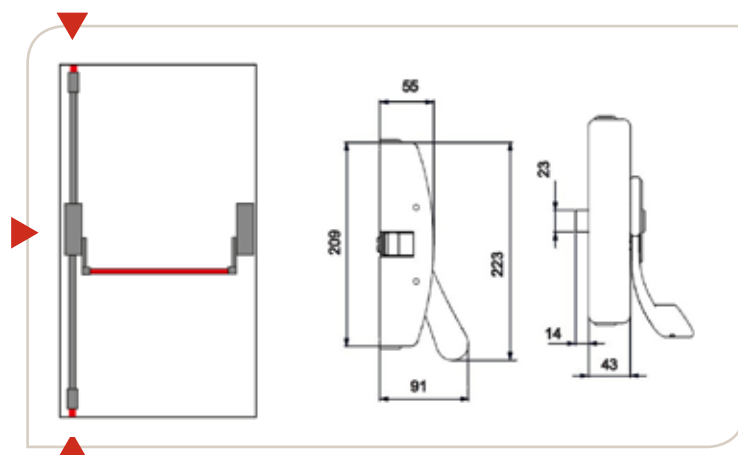

Marque Brand	Modèle Model
JPM	Série 89
ISEO	Base, Base Bolt
CISA	Prestige
CISA	New Europa, Fast
SAVIO	Bernini
VACHETTE	Premium
TESA	Universal

Tringles Unico 2 points de fermeture verticale


Unico 2 verticale punten vergrendeling

Tringles universelles 2 points de fermetures verticales.
Convient pour hauteur de porte jusqu'à 2,65m.
Idéal pour seconde pose, une seule référence parfaitement compatible avec les autres marques de quincaillerie anti-panique. (voir tableau page 6)

*Universele stang voor 2 verticale punten vergrendeling.
Standard geschikt voor een deurhoogte tot 2,65m.
Ideaal voor vervanging, één enkele referentie perfect compatibel met andere paniekbeslag merken.
(zie tabel, pagina 6)*



Réf. Ref.	Finition Afwerking	N° article Art. n°	
550	RAL 9005	24550000	I
550/G6	RAL 9006	24550006	I

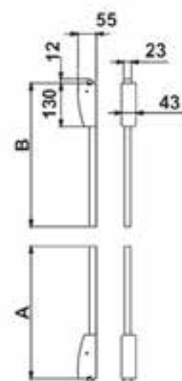

Tringles Unico 2 points de fermetures latérale


Unico 2 laterale punten vergrendeling

Tringles universelles 2 points de fermetures latérales.
Convient pour hauteur de porte jusqu'à 2,65m.
Idéal pour seconde pose, une seule référence parfaitement compatible avec les autres marques de quincaillerie anti-panique. (voir tableau page 6)

*Universele stang voor 2 verticale punten vergrendeling.
Standard geschikt voor een deurhoogte tot 2,65m.
Ideaal voor vervanging, één enkele referentie perfect compatibel met andere paniekbeslag merken.
(zie tabel, pagina 6)*



Réf. Ref.	Finition Afwerking	N° article Art. n°	
555	RAL 9005	24555000	I
555/G6	RAL 9006	24555006	I

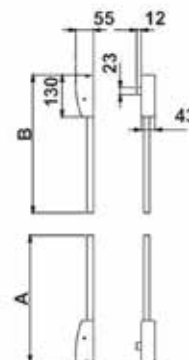


Béquille extérieure EasyCil
Buitenkruk EasyCil

Béquille extérieure noire avec cylindre, carré de 8mm.
Le remplacement du cylindre, dans le cas d'un montage sur organigramme peut se faire aisément et en toute sécurité grâce à une simple clé allen.

Zwarte buitenkruk met cilinder, stift van 8mm.
De vervanging van de cilinder, in het geval van een montage of een sluitplan, kan makkelijk en veilig worden gedaan dankzij een eenvoudige inbussleutel.

Réf. Ref.	Finition Afwerking	N° article Art. n°	
I 190	RAL 9005	241190	I
I 190/G6	RAL 9006	24119006	I

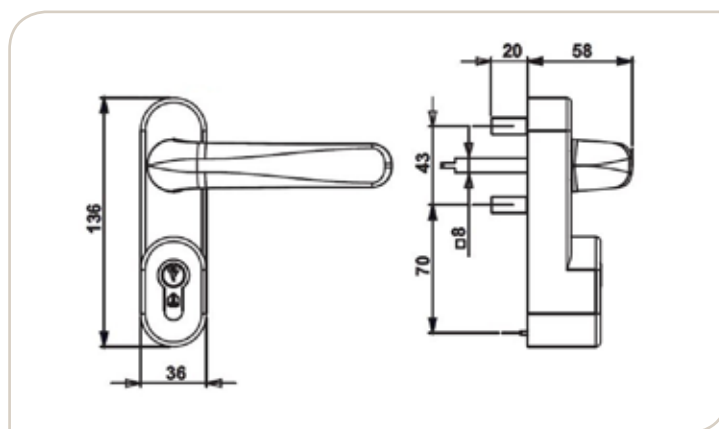


Bouton extérieur EasyCil
Buitenknop EasyCil

Bouton extérieur noir avec cylindre, carré de 8mm.
Le remplacement du cylindre, dans le cas d'un montage sur organigramme peut se faire aisément et en toute sécurité grâce à une simple clé allen.

Zwarte buitenknop met cilinder, stift van 8mm.
De vervanging van de cilinder, in het geval van een montage of een sluitplan, kan makkelijk en veilig worden gedaan dankzij een eenvoudige inbussleutel.

Réf. Ref.	Finition Afwerking	N° article Art. n°	
I 190P	RAL 9005	241190P	I
I 190P/G6	RAL 9006	241190P6	I

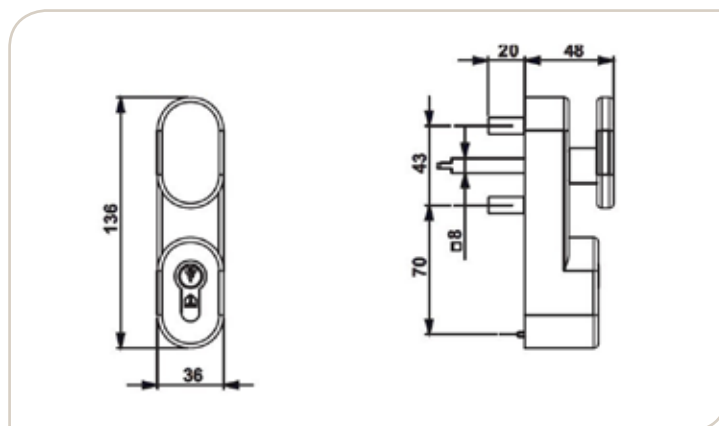

Barres anti-panique Antipaniek beslag



Module intérieur sur plaque Binnenmodule op plaat


Boitier et levier en acier protégé.
Fourni avec carré de 8mm et adaptateur 9mm pour la serrure
réf 121. Barre fournie séparément (voir page 10)

Behuizing en hendel in beschermd staal geleverd met een stift van
8 mm met een 9mm adapter voor het slot réf. 121. De duwstang
is apart verkrijgbaar (zie pagina 10)

Réf. Ref.	Finition Afwerking	N° article Art. n°
111	RAL 9005	2412072



1

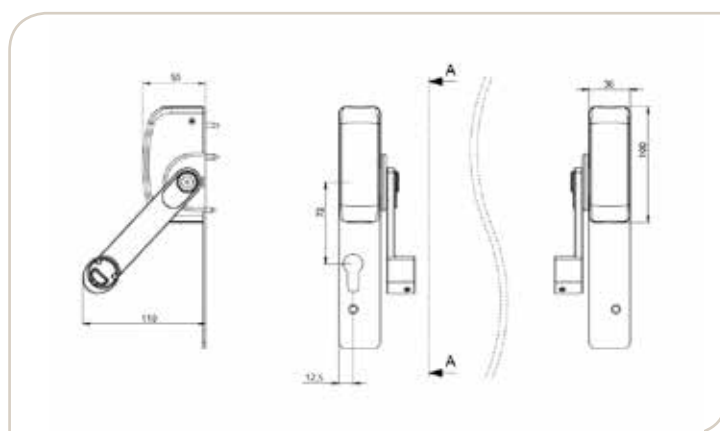

Serrure à encastrer Insteekslot


Serrure à encastrer 1 point fonction panique avec
condamnation automatique du pêne lançant dès que la porte
se referme. Réversible gauche / droite.

1 punt insteekslot paniek-functie, met automatische vergrendeling
van de schoot zodra de deur sluit.
Links/rechts omkeerbaar.

Réf. Ref.	Finition Afwerking	N° article Art. n°
121	-	24121



1

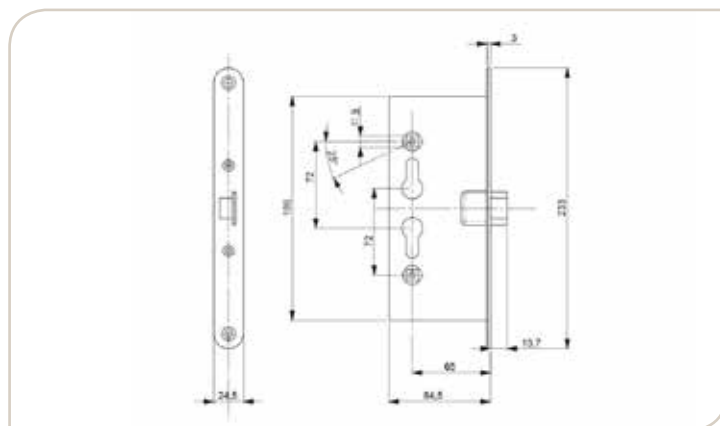

Barre d'appui seule
Rode duwstang

Barre d'appui recoupable.
Possibilité d'autres teintes sur demande

Duwstang (inkortbaar)
Andere kleuren op aanvraag


Réf. Ref.	Largeur Breedte	Coloris Kleur	N° article Art. n°	
I 1002/R	I 150 mm	rouge/ <i>rood</i>	24 I 1002R	I
I 1003/R	I 450 mm	rouge/ <i>rood</i>	24 I 1003R	I
I 1002/ARG	I 150 mm	alu anod/ <i>zilver</i>	24 I 100209	I



Equipped Cross Bar d'une porte à deux battants

Cross Bar voorzieningen voor een deur met dubbele vleugel

Pour réaliser l'ensemble ci-dessous vous avez besoin de :
Om de onderstaande set te realiseren, heeft u volgende nodig :

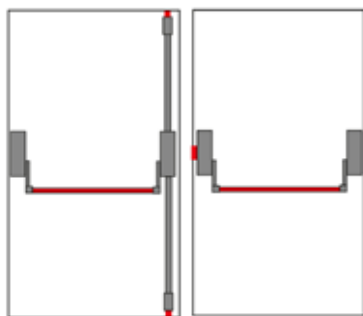

24402FNRH2




24401FNR1

Equipped Push Bar d'une porte à deux battants

Push Bar voorzieningen voor een deur met dubbele vleugel r

Pour réaliser cet ensemble, vous avez besoin de :
Om de onderstaande set te realiseren, heeft u volgende nodig :

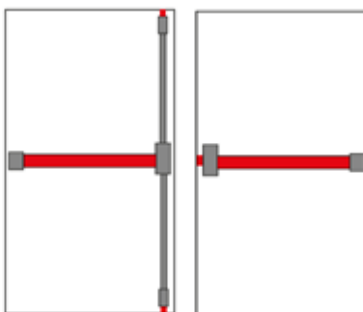

24602INRFH



24601INR

